


RC4Dt 60V

Halogenfri parkabel med PEX-isolasjon

Bruksområde:

- Skjernet kabel for installasjoner på skip og hvor det er strenge krav til brannhemmende egenskaper.

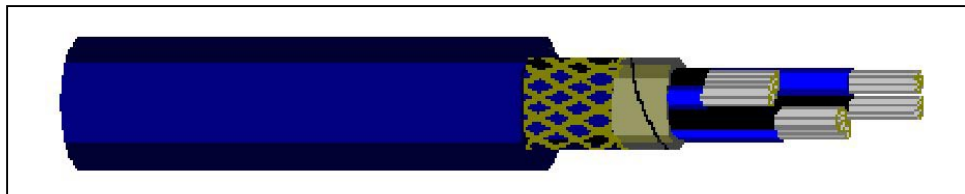

Konstruksjon:

Farge:

- Sort

Leder:

- Flertrådet, glødet og rund kobberleder.
- IEC 228, klasse 2

Isolasjon:

- Tverrbundet polyetylen. (PEX)

Indre kappe:

- Halogenfri

Skjerm:

- Flettet kobberskjerm
- EMC beskyttet

Ytre kappe:

- Halogenfri og flammehemmende.
- SHF1

Norm:

- IEC-60092-353
- IEC-60332.1
- IEC-60332-3/A
- IEC-60754.1
- IEC-60754.2
- IEC-61034-1

El.nr.	Tverrsnitt	Diam. Over Isol.	Diam. over skjerm	Ytre Diam.	Vekt	Bøyerad.	Kapasitans	Induktans	Motstand
	mm ²	mm	mm	mm	Kg/km	mm	μF/km	MH/km	Ohm/km
1004400	1 x 2 x 0,5	1,9	4,1	6,9	70	42	0,054	0,3593	36
1004402	1 x 4 x 0,5	1,9	4,9	7,7	95	47	0,054	0,3593	36
1004404	4 x 2 x 0,5	1,9	8,7	11,7	170	75	0,054	0,3593	36
1004406	7 x 2 x 0,5	1,9	10,8	14,0	245	85	0,054	0,3593	36
1004408	10 x 2 x 0,5	1,9	14,2	17,8	365	110	0,054	0,3593	36
1004410	10 x 2 x 0,5	1,9	14,2	17,8	365	110	0,054	0,3593	36
1004412	14 x 2 x 0,5	1,9	15,7	19,5	450	120	0,054	0,3593	36
1004414	19 x 2 x 0,5	1,9	17,8	21,8	565	135	0,054	0,3593	36
1004416	24 x 2 x 0,5	1,9	21,2	25,4	705	155	0,054	0,3593	36
1004418	30 x 2 x 0,5	1,9	22,7	26,9	815	165	0,054	0,3593	36
1004420	37 x 2 x 0,5	1,9	24,4	28,8	945	175	0,054	0,3593	36

Lederidentifikasjon:

- Kodet og parvis nummerering.

Maks. leder temp. :

- 85°C

Godkjenninger :

- Det Norske Veritas
- Lloyd's Register of Shipping
- Bureau Veritas
- American Bureau
- Germanischer Lloyd