

RDtC4Dt 250V

Halogenfri signalkabel med PEX-isolasjon

Bruksområde:

- Skjernet kabel for installasjoner på skip og hvor det er strenge krav til brannhemmende egenskaper.

Konstruksjon:

Farge:

- Sort

Leder:

- Flertrådet, glødet og rund kobberleder. IEC 228, klasse 2

Isolasjon:

- Tverrbundet polyetylen (PEX)

Indre kappe:

- Halogenfri

Skjerm:

- Flettet kobberskjerm
- EMC beskyttet

Ytre kappe:

- Halogenfri og flammehemmende.
- SHF1

Norm:


- IEC-60092-353
- IEC-60332.1
- IEC-60332-3/A
- IEC-60754.1
- IEC-60754.2
- IEC-61034-1

Maks. leder temp. :

- 85°C

Godkjenninger :

- Det Norske Veritas
- Lloyd's Register of Shipping
- Bureau Veritas
- American Bureau
- Germanischer Lloyd

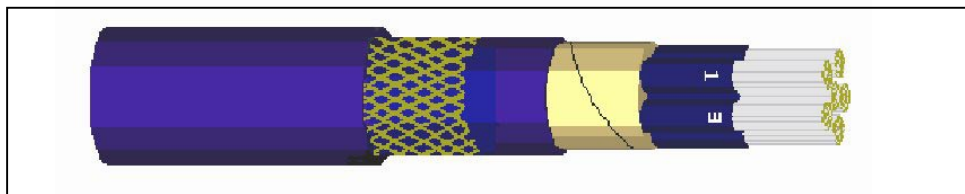

El.nr.	Tverr-Snitt.	Diam. over Isol.	Diam. indre kappe	Ytre diameter	Vekt	Bøye-rad.	Max Belastning V/ 45°C	Spenn. fall
	mm ²	mm	mm	mm	Kg/km	mm	A	V/A.km
1004280	5 x 1,5	2,9	10,1	13,1	300	80	11,7	21,67
1004282	7 x 1,5	2,9	10,9	13,9	345	85	10,4	21,67
1004284	10 x 1,5	2,9	13,9	17,1	485	105	9,3	21,67
1004286	12 x 1,5	2,9	14,6	17,8	530	110	8,7	21,67
1004288	14 x 1,5	2,9	15,3	18,5	580	115	8,3	21,67
1004290	16 x 1,5	2,9	16,2	19,4	635	120	7,9	21,67
1004292	19 x 1,5	2,9	17,3	20,7	725	125	7,5	21,67
1004294	24 x 1,5	2,9	20,2	23,6	900	145	6,9	21,67
1004296	27 x 1,5	2,9	20,7	24,1	955	145	6,7	21,67
1004298	37 x 1,5	2,9	23,3	26,9	1215	165	6	21,67
1004281	5 x 2,5	3,4	11,6	14,6	385	90	16,4	13,46
1004283	7 x 2,5	3,4	12,7	15,7	460	95	14,6	13,46
1004285	10 x 2,5	3,4	16,3	19,5	655	120	13	13,46
1004287	12 x 2,5	3,4	16,9	20,1	705	125	12,2	13,46
1004289	14 x 2,5	3,4	17,9	21,3	800	130	11,6	13,46
1004291	16 x 2,5	3,4	19,0	22,4	890	135	11,1	13,46
1004293	19 x 2,5	3,4	20,0	23,4	990	145	10,5	13,46
1004295	24 x 2,5	3,4	23,7	27,3	1265	165	9,7	13,46
1004297	27 x 2,5	3,4	24,3	27,9	1345	170	9,3	13,46