


Skipskabel kabel med individuell skjerm , TFOI(i)

RO1C4Dt 250V

Halogenfri parkabel med PEX-isolasjon

Bruksområde:

- Skjermet kabel for installasjoner på skip og hvor det er strenge krav til brannhemmende egenskaper. Kabelen har skjerming på hvert par.

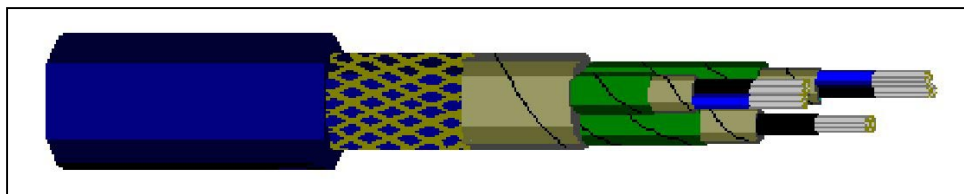

Konstruksjon:

Farge:

- Sort

Leder:

- Flertrådet, glødet og rund kobberleder. IEC 228, klasse 2

Isolasjon:

- Tverrbundet polyetylen. (PEX)

Indre kappe:

- Halogenfri

Skjerm:

- Flettet kobberskjerm
- EMC beskyttet

Ytre kappe:

- Halogenfri og flammehemmende.
- SHF1

Norm:

- IEC-60092-353
- IEC-60332.1
- IEC-60332-3/A
- IEC-60754.1
- IEC-60754.2
- IEC-61034-1

Lederidentifikasjon:

- Kodet og parvis nummerering.

Maks. leder temp. :

- 85°C

Godkjenninger :

- Det Norske Veritas
- Lloyd's Register of Shipping
- Bureau Veritas
- American Bureau
- Germanischer Lloyd

El.nr.	Tverrsnitt	Diam. Over Isol.	Diam. over skjerm	Ytre Diam.	Vekt	Bøye rad.	Kapasitans	Induktans	Motstand
	mm ²	mm	mm	mm	Kg/km	mm	μF/km	MH/km	Ohm/km
4041014	1x2x0,75	2.3	5.1	7.9	95	48	0,085	0,3564	24,5
4041024	2x2x0,75	2.3	9.0	12.0	195	75	0,085	0,3564	24,5
4041044	4x2x0,75	2.3	10.8	14.0	255	85	0,085	0,3564	24,5
4041074	7x2x0,75	2.3	13.3	16.7	380	105	0,085	0,3564	24,5
4041104	10x2x0,75	2.3	17.7	21.5	555	130	0,085	0,3564	24,5
4041144	14x2x0,75	2.3	19.2	23.2	690	140	0,085	0,3564	24,5
4041194	19x2x0,75	2.3	22.2	26.4	895	160	0,085	0,3564	24,5
4041244	24x2x0,75	2.3	26.4	30.8	1115	185	0,085	0,3564	24,5
4041304	30x2x0,75	2.3	28.2	32.8	1325	200	0,085	0,3564	24,5
4041374	37x2x0,75	2.3	30.7	35.7	1625	215	0,085	0,3564	24,5